


PG 40

PG 40 to uniwersalny agregat do pompowania i natrysku tynku cementowo-wapiennego, betonu drobnoziarnistego, tynków akustycznych, tynków cienkowarstwowych, tynków renowacyjnych, zapraw klejowych (do styropianu), zapraw ogniochronnych, zapraw SPCC (torkretów mokrych), zapraw iniekcyjnych.

Wykorzystane w produkcji najwyższej jakości materiały i podzespoły zapewniają trwałość i niezawodność urządzenia w najcięższych warunkach pracy. W zależności od modelu pompy roboczej może pompować z wydajnością od 5 do 40 l/min. i ciśnieniu do 25 bar.

Urządzenie współpracuje z pompami typu: PG40/R8/D8-2/D6/D5

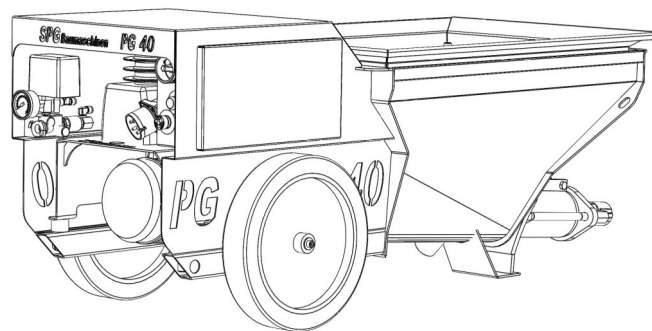

Dane techniczne	PG 40
Natężenie pompowania	5-40 l/min
Ciśnienie tłoczenia max	25 bar
Odległość tłoczenia max	40 m*
Wysokość tłoczenia max	15 m*
Napęd pompy	400V 5,5kW
Kompresor	360 l/min
Pojemność leja	150 l
Ciężar	290kg
Wysokość napelniania	630 mm
Wymiary dł/szer/wys	185/71/70 cm
Króciec tłoczny	M 35
Max wymiar ziarna	6 mm

Wyposażenie oryginalne producenta:

- wąż materiałowy DN 35 (okuty) 20 mb.
- przewód DN 9 do powietrza 25 mb.
- złącze tłoczne M 35
- narzutnica do tynków L750
- pompa robocza PG40
- komplet narzędzi obsługowych

