

PG 90M


PG 90M to uniwersalna pompa do pompowania i natrysku tynku cementowo-wapiennego, betonu drobnoziarnistego, tynków elewacyjnych (baranek), tynków akustycznych, tynków cienkowarstwowych, tynków renowacyjnych, zapraw klejowych (do styropianu), zapraw do fugowania, zapraw ogniochronnych, zapraw SPCC (mokrych), zapraw iniekcyjnych, mas bitumicznych, środków gruntujących.

Wykorzystane w produkcji najwyższej jakości materiały i podzespoły zapewniają trwałość i niezawodność urządzenia w najcięższych warunkach pracy.

Dzięki płynnej regulacji obrotowej może pompować z prędkością od 0 do 90 l/min. I ciśnieniu do 25 bar.

Urządzenie współpracuje z pompami typu:

2L54/2L88/2L6/PG40/D8-2/D6.

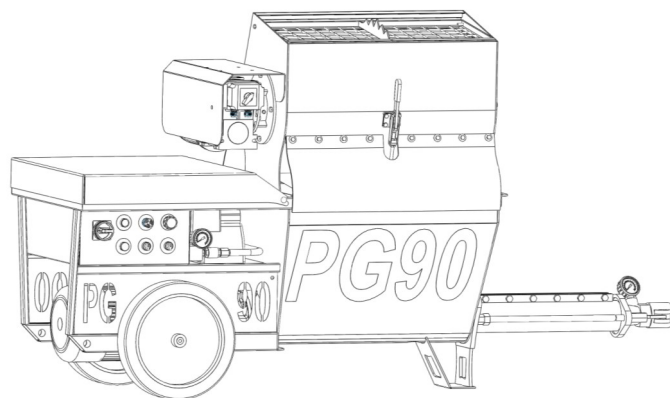

Dane techniczne	PG 90M	PG 90M plus
Natężenie pompowania	0-90 l/min	0-90 do 120l/min
Ciśnienie tłoczenia max	25 bar	25 bar
Odległość tłoczenia max	60 m	60 m
Wysokość tłoczenia max	40 m	40 m
Napęd pompy	400V 7,5kW	400V 7,5-12 kW
Napęd mieszarki	400V 2,2kW	400V 3,0kW
Kompresor	360 l	360 l
Sito z wibratorem	230V 0,09kW	230V 0,09kW
Pojemność kosza	140 l	140 l
Pojemność mieszarki	135 l	135 l
Ciężar	380 kg	385 kg
Wysokość napelniania	115 cm	115 cm
Wymiary dł/szer/wys	225/70/120cm	225/70/120cm
Króciec tłoczny	M 50	M 50
Max wymiar ziarna	8 mm	8 mm



Wyposażenie oryginalne producenta:

- wąż materiałowy DN 35 (okuty) 20 mb.
- przewód DN 9 do powietrza 25 mb.
- redukcja V50/V35
- złącze tłoczne z manometrem 0-60 bar
- narzutnica do tynków aluminiowa L750
- pompa robocza 2L6
- komplet narzędzi obsługowych
- komplet uszczelek, dysz i piłeczek czyszczących
- instrukcja obsługi w języku polskim

