


PGM130

PGM130 mieszarka przeznaczona do zastosowań profesjonalnych (pracy ciągłej), służy do przygotowania praktycznie wszystkich mieszanek budowlanych tj. betonów, tynków cementowo-wapiennych, tynków mineralnych-strukturalnych, zapraw murarskich, zapraw SPCC, szpachli i klejów. Duża moc silnika napędowego zapewnia bardzo dobre rezultaty, nawet jeżeli mieszane są bardzo lepkie i gęste materiały. Jej podstawową zaletą jest szybkość i dokładność mieszania różnorodnych materiałów, wymuszony kierunek obrotów mieszadeł powoduje kilkukrotnie szybsze wymieszanie zaprawy niż w tradycyjnej mieszarce wolno spadowej (betoniarce). Po wymieszaniu materiału, mieszalnik jest opróżniany do agregatu lub kastry przez specjalny kanał zsykowy który otwierany jest za pomocą dźwigni.

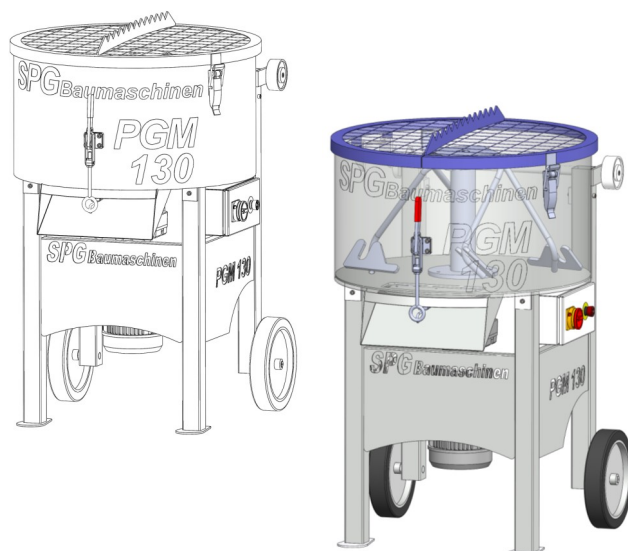


Dane techniczne

PGM 130

Napęd mieszalnika	400V 2,2kW
Prędkość mieszania	40 rpm
Pojemność max	190 l
Pojemność robocza	130 l
Wymiary wys/szer	125cm/85cm
Wysokość zasypu	68 cm
Ciężar	170 kg

Wyposażenie oryginalne producenta:

- krata zabezpieczająca z wyl. krańcowym
- komplet narzędzi obsługowych

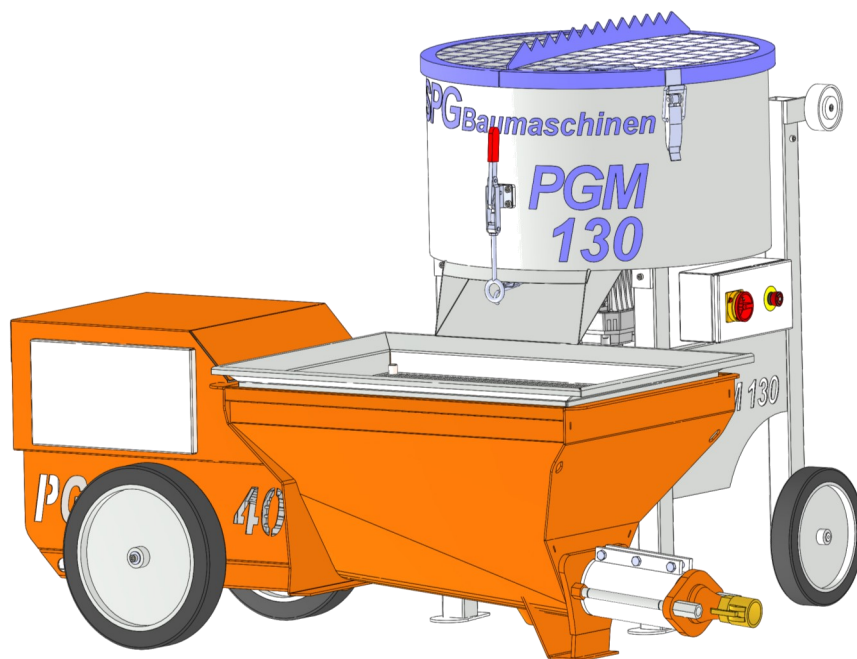

Przykład zastosowania