


PGM80

PGM80 i PGM 80 plus mieszarki przeznaczone do zastosowań profesjonalnych (pracy ciągłej), służą do przygotowania praktycznie wszystkich mieszanek budowlanych tj. betonów, tynków cementowo-wapiennych, tynków mineralnych-strukturalnych, zapraw murarskich, zapraw SPCC, szpachli i klejów. Duża moc silnika napędowego zapewnia bardzo dobre rezultaty, nawet jeżeli mieszane są bardzo lepkie i gęste materiały. Ich podstawową zaletą jest szybkość i dokładność mieszania różnorodnych materiałów, wymuszony kierunek obrotów mieszadeł powoduje kilkukrotnie szybsze wymieszanie zaprawy niż w tradycyjnej mieszarce wolno spadowej (betoniarce). Po wymieszaniu materiału, mieszalnik jest opróżniany do agregatu lub kasty przez specjalny kanał zsykowy który otwierany jest za pomocą dźwigni.

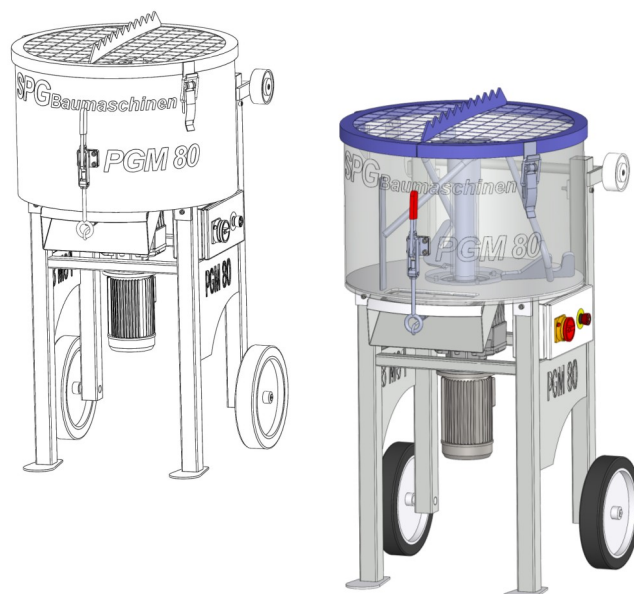

Dane techniczne	PGM 80	PGM80 plus
Napęd mieszalnika	230V 1,5kW	400V 2,2kW
Prędkość mieszania	35 rpm	48 rpm
Pojemność max	125 l	125 l
Pojemność robocza	80 l	80 l
Wymiary wys/szer	125cm/70cm	125cm/70cm
Wysokość zasypu	68 cm	68 cm
Ciężar	130 kg	130 kg

Wyposażenie oryginalne producenta:

- krata zabezpieczająca z wył krańcowym
- komplet narzędzi obsługowych



Przykład zastosowania