



Putzmeister

Ihre Vorteile

- Großer Trichter für effizienteres Arbeiten
- Wasserdosierrohr im Mischerdeckel verhindert Verstopfen
- Hubmischer für bequeme Befüllung durch geringe Befüllhöhe
- CE-konforme, einfache und übersichtliche Bedienung
- Vollhydraulischer Pumpen- und Mischantrieb mit stufenlos verstellbarer Pumpmenge bis 60 l/min
- Geräuscharmer 3-Zylinder-Kubota-Motor mit 16,3 kW
- Optimale Schalldämpfung durch doppelschalige Haube
- Optimale Rangierbarkeit durch geringe Stützlast
- Wertbeständig durch hohen Wiederverkaufswert
- Made in Germany

SP 11 LMR – Komfortables Verputzen leicht gemacht



Die komfortable Schneckenpumpe SP 11 LMR von Putzmeister ist speziell auf die Bedürfnisse von Verputzern und Stuckateuren abgestimmt.

Förderweiten von bis zu 60 m und Förderhöhen bis zu 40 m sind möglich. Sie können Baustellenmischungen oder sackfertige Innen- und Außenputze, Edel-, Kalkzement-, Grund- oder Zierputze, Leichtmauer- oder Brandschutzmörtel verarbeiten bzw. Verfüll- und Verpressarbeiten ausführen.

Ihr kompetenter Putzmeister-Händler nennt Ihnen gerne weitere Vorzüge und beantwortet Ihnen alle Fragen bezüglich Ihrer individuellen Anforderungen.

- **Außenputze**
(Kalk-, Kalkzement- und Dämmputze)

- **Innenputze**
(Kalkputz)






Mit dem übersichtlichen Bedientableau lässt sich die Maschine bedienerfreundlich und CE-konform steuern. Förderleistung und Wasserdosierung sind stufenlos einstellbar.



Die extrem leichte Kunststoffhaube ist besonders robust und optimal vor Korrosion geschützt.

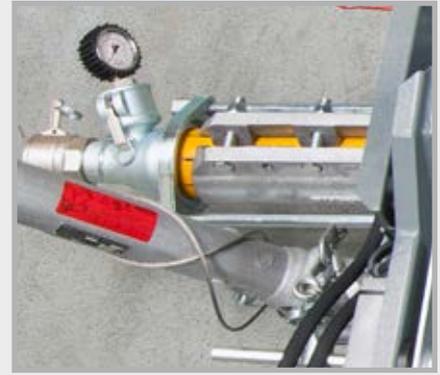

Im Serienumfang enthalten, die leistungsstarke Schneckenpumpe 2L6 mit M 50 Druckstutzen. Je nach gewünschter Fördermenge und Materialbeschaffenheit können Sie Baustellenmischungen mit bis zu 6 mm Körnung verarbeiten.

Technische Daten

SP 11 LMR

| | |
|-------------------------------|--|
| Mischbehälter | 180 l |
| Fördertrichter | 220 l |
| Fördermenge* | 5–60 l/min |
| Förderdruck | 25 bar |
| Förderentfernung** | bei Außen-/Innenputz 60 m weit und 40 m hoch |
| Kompressor | 2-Zylinder 400 l/min, 7 bar |
| Pumpe | Schneckenpumpe 2L6 |
| Antriebsmotor | 3-Zylinder Kubota Diesel, 16,3 kW bei 2600 UpM |
| Gewicht (voll betankt) | 750 kg |
| Länge x Breite x Höhe | 3260 x 1420 x 1160 mm |
| Befüllhöhe | 800 mm |
| Größtkorn | 6 mm |
| Fahrwerk | ungebremst, straßenfahrbar |

* Die Fördermenge ist theoretisch und abhängig vom Pumpentyp.

** Angaben sind Erfahrungswerte und materialabhängig.

Ausstattung

| | |
|---|---|
| Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste | ■ |
| Dichtungsring für Mörtelkupplung | ■ |
| Fettpatrone | ■ |
| Hebelpresse mit Schlauch | ■ |
| Hochdruckreiniger | ■ |
| KFZ-Kabeladapter | ■ |
| Lackierung Standardfarbe | ■ |
| PKW-Kupplung | ■ |
| Reinigungszubehör | ■ |
| Wasserdosierung mechanisch | ■ |
| Standardwerkzeug | ■ |
| Arbeitsscheinwerfer | □ |
| Funkfernsteuerung 20 m | □ |
| Kabelfernsteuerung 20 m | □ |
| LKW-Kupplung | □ |
| Rüttelsieb | □ |
| Sonderlackierung Haube in RAL-Farbe | □ |
| Staubabsaugung | □ |
| Stützrad | □ |

□ Option ■ Serie

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal

Postfach 2152 · 72629 Aichtal

Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743

mm@pmw.de · www.pmmortar.de



Putzmeister