

PG 25


PG 25 to uniwersalna pompa do pompowania i natrysku zapraw SPCC (torkretów mokrych), betonu drobnoziarnistego, tynku cementowo - wapiennego, tynków elewacyjnych (baranek), tynków akustycznych, tynków cienkowarstwowych, tynków renowacyjnych, zapraw klejowych (do styropianu), zapraw ogniochronnych, zapraw iniekcyjnych, **zapraw do spoinowania i fugowania oraz podlewek wysokowytrzymałościowych.**

Wykorzystane w produkcji najwyższej jakości materiały i podzespoły zapewniają trwałość i niezawodność urządzenia w najcięższych warunkach pracy.

Dzięki płynnej regulacji obrotowej może pompować z prędkością od 0 do 25 l/min. i ciśnieniu do 40 bar.

Urządzenie współpracuje z pompami typu: D

Urządzenie opcjonalnie może być wyposażone w zdalne sterowanie radiowe ze zmianą prędkości pompowania.

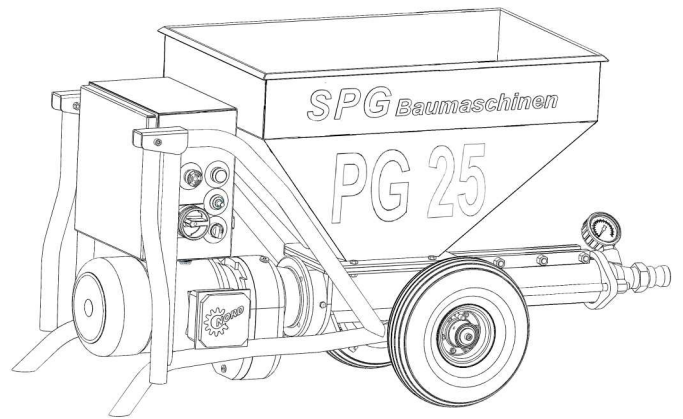

Dane techniczne	PG 25	PG 25plus
Natężenie pompowania	0-25 l/min (~ 57 kg/min)	
Ciśnienie tłoczenia max	40 bar	
Odległość tłoczenia max	100 m*	
Wysokość tłoczenia max	35 m*	
Napęd pompy	400V 3,0kW	400V 4,0kW
Pojemność kosza	90 l	
Ciężar	105 kg	115 kg
Wysokość napełniania	740 mm	
Wymiary dł/szer/wys cm	126/47/74	135/47/74
Króciec tłoczny	V25	
Max wymiar ziarna	4 mm	

* wartość empiryczna uzależniona od typu i gęstości zaprawy

Wyposażenie oryginalne producenta:

- wąż roboczy DN25 (okuty) - 15 mb.
- wąż powietrzny DN13 - 20 mb.
- przewód sterujący z wyłącznikiem - 20 mb.
- złącze tłoczne z manometrem V25 0-60 bar
- narzutnica do torkretowania lub końcówka do spoinowania
- pompa robocza D5 lang
- komplet narzędzi obsługowych
- komplet uszczelek i piłeczek czyszczących
- instrukcja obsługi w języku polskim

