

# PG 50M


**PG 50M** to uniwersalna pompa do pompowania i natrysku zapraw SPCC (torkretów mokrych), betonu drobnoziarnistego, tynku cementowo - wapiennego, tynków elewacyjnych (baranek), tynków akustycznych, tynków cienkowarstwowych, tynków renowacyjnych, zapraw klejowych (do styropianu), zapraw ogniochronnych, zapraw iniekcyjnych, mas bitumicznych, środków gruntujących, **zapraw do spoinowania i fugowania oraz podlewek wysokowytrzymałościowych.**

Wykorzystane w produkcji najwyższej jakości materiały i podzespoły zapewniają trwałość i niezawodność urządzenia w najcięższych warunkach pracy. Dzięki płynnej regulacji obrotowej może pompować z prędkością od 0 do 50 l/min. i ciśnieniu do 25 bar, w wersji PG 50Mplus do 60 l/min.

Urządzenie współpracuje z pompami typu:

PG40/R8/D8-2/D6/D5/2L6/2L88/2L54

Urządzenie opcjonalnie może być wyposażone w zdalne sterowanie radiowe ze zmianą prędkości pompowania.

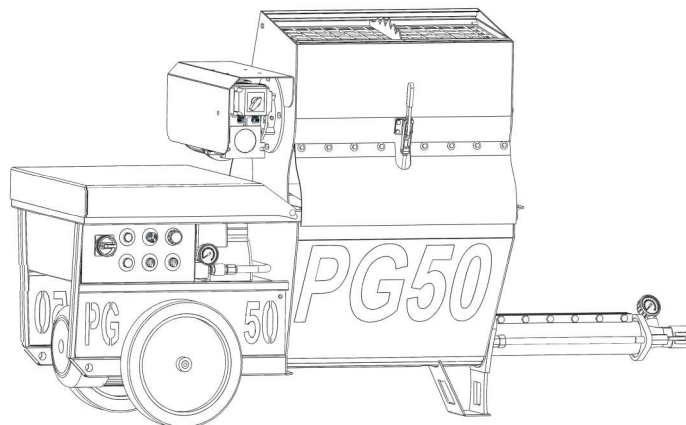

## Wyposażenie oryginalne producenta:

- wąż roboczy DN35 (okuty) - 20 mb.
- wąż powietrzny DN9 - 25 mb.
- złącze tłoczne M35 z manometrem 0-60 bar
- narzutnica do tynków aluminiowa L750
- pompa robocza 2L6
- komplet narzędzi obsługowych
- komplet uszczelek, dysz i pióreczek czyszczących
- instrukcja obsługi w języku polskim

Dane techniczne	PG 50M	PG 50M plus	PG 50M XL	PG 50Mplus XL
Natężenie pompowania	0-50 l/min	0-60 l/min	0-50 l/min	0-60 l/min
Ciśnienie tłoczenia max	25 bar			
Odległość tłoczenia max	60 m*	70 m*	60 m*	70 m*
Wysokość tłoczenia max	30 m*	35 m*	30 m*	35 m*
Napęd pompy	400V 5,5kW			
Napęd mieszarki	400V 2,2kW		400V 3,0kW	
Kompresor	200 - 360 l			
Sito z wibratorem	230V 0,09kW			
Pojemność kosza	140 l			
Pojemność mieszarki	135 l		170 l	
Ciężar	380 kg		430 kg	
Wysokość napełniania	1230 mm		1300 mm	
Wymiary dł/szer/wys cm	220/75/132		220/80/142	
Króciec tłoczny	M35			
Max wymiar ziarna	6 - 8 mm			

\* wartość empiryczna uzależniona od typu i gęstości zaprawy

