

PG 90


PG 90 to uniwersalna pompa do pompowania i natrysku zapraw SPCC (torkretów mokrych), betonu drobnodziarnistego, tynku cementowo - wapiennego, tynków elewacyjnych (baranek), tynków akustycznych, tynków cienkowarstwowych, tynków renowacyjnych, zapraw klejowych (do styropianu), zapraw ogniochronnych, zapraw iniekcyjnych, mas bitumicznych, środków gruntujących, **zapraw do spoinowania i fugowania oraz podlewek wysokowytrzymałościowych.**

Wykorzystane w produkcji najwyższej jakości materiały i podzespoły zapewniają trwałość i niezawodność urządzenia w najcięższych warunkach pracy. Dzięki płynnej regulacji obrotowej może pompować z prędkością od 0 do 90 l/min. i ciśnieniu do 25 bar, w wersji PG 90plus do 120 l/min.

Urządzenie współpracuje z pompami typu:

2L74/2L54/2L88/2L6/PG40/D8-2/D6

Urządzenie opcjonalnie może być wyposażone w zdalne sterowanie radiowe ze zmianą prędkości pompowania.

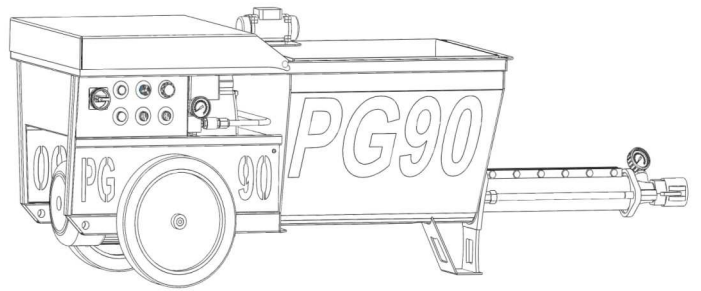

Wyposażenie oryginalne producenta:

- wąż roboczy DN35 (okuty) - 20 mb.
- wąż powietrzny DN9 - 25 mb.
- złącze tłoczne M35 z manometrem 0-60 bar
- narzutnica do tynków aluminiowa L750
- pompa robocza 2L6
- komplet narzędzi obsługowych
- komplet uszczelek, dysz i piłeczek czyszczących
- instrukcja obsługi w języku polskim

Dane techniczne	PG 90	PG 90plus
Natężenie pompowania	0-90 l/min	0-120 l/min
Ciśnienie tłoczenia max	25 - 40 bar	
Odległość tłoczenia max	60 m*	100 m*
Wysokość tłoczenia max	40 m*	40 m*
Napęd pompy	400V 7,5kW	400V 7,5kW (S3 12kW)
Kompresor	200 - 360 l	
Sito z wibratorem	230V 0,09kW	
Pojemność kosza	140 l	
Ciężar	265 kg	
Wysokość napełniania	700 mm	
Wymiary dł/szer/wys cm	225/75/80	
Króciec tłoczny	M35 - M50	
Max wymiar ziarna	6 - 8 mm	

* wartość empiryczna uzależniona od typu i gęstości zaprawy

