


# PGM 130

**PGM 130 i PGM 130plus** mieszarki przeznaczone do zastosowań profesjonalnych (pracy ciągłej), służą do przygotowania praktycznie wszystkich mieszanek budowlanych tj. betonów, tynków cementowo - wapiennych, tynków mineralnych-strukturalnych, zapraw murarskich, zapraw SPCC, szpachli i klejów. Duża moc silnika napędowego zapewnia bardzo dobre rezultaty, nawet jeżeli mieszane są bardzo lepkie i gęste materiały. Ich podstawową zaletą jest szybkość i dokładność mieszania różnorodnych materiałów, wymuszony kierunek obrotów mieszadeł powoduje kilkakrotnie szybsze wymieszanie zaprawy niż w tradycyjnej mieszarce wolno spadowej (betoniarce). Po wymieszaniu materiału, mieszalnik jest opróżniany do agregatu lub kastry przez specjalny kanał zsypany, który otwierany jest za pomocą dźwigni.

Opcjonalnie każda wersja może być wyposażona w wymienne okładziny pionowe.

Dane techniczne	PGM 130	PGM 130plus
Napęd mieszalnika	400V 3,0kW	400V 4,0kW
Prędkość mieszania	46 rpm	60 rpm
Pojemność max		190 l
Pojemność robocza		130 l
Wymiary wys/szer cm		125/85
Wys. krawędzi zsyphu		68 cm
Ciężar		170 - 200 kg

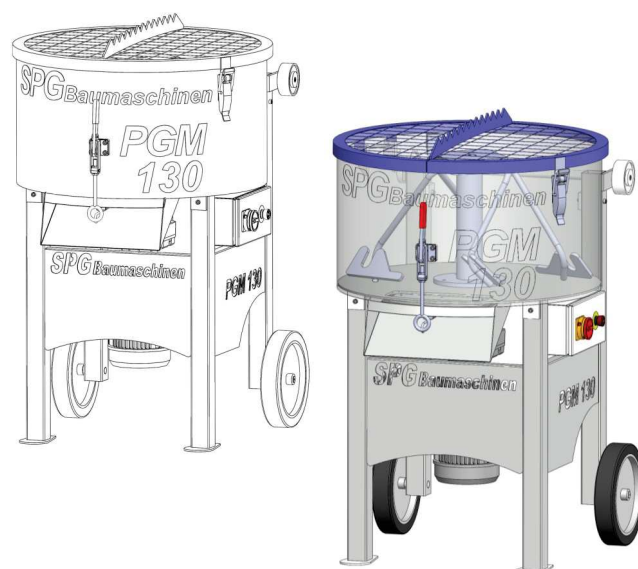


## Wyposażenie oryginalne producenta:

- krata zabezpieczająca z wył. krańcowym
- komplet narzędzi obsługowych
- instrukcja obsługi w języku polskim

## Opcjonalnie:

Do każdej mieszarki może być zamontowany silnik dwubiegowy lub ze zintegrowanym falownikiem.

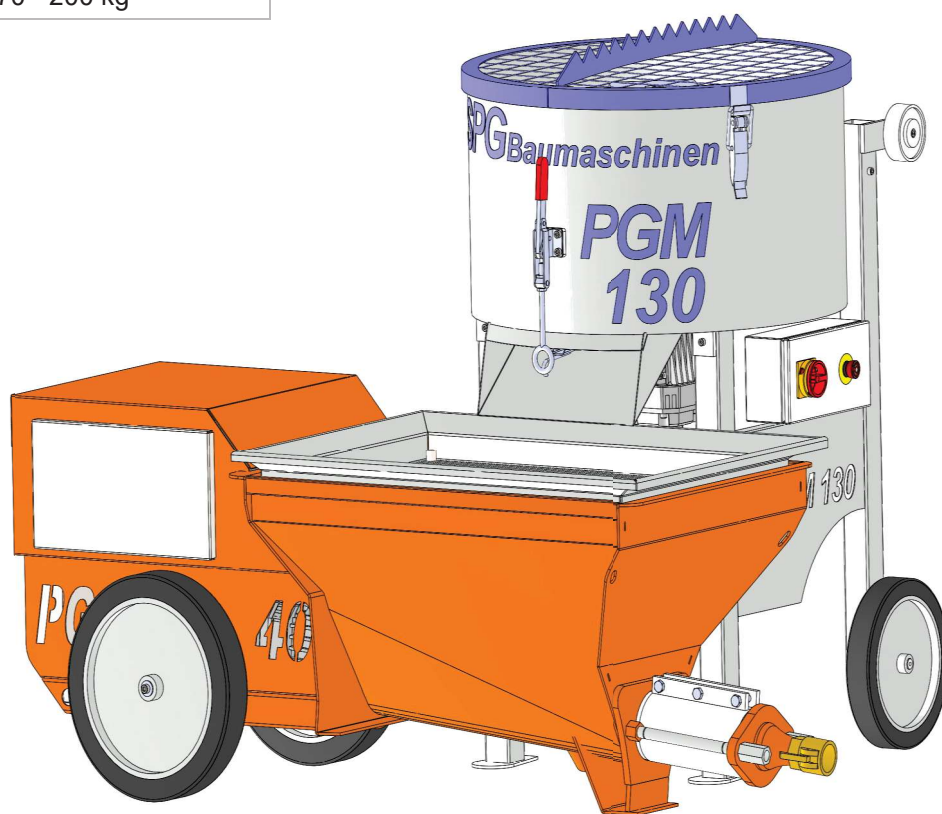

**Przykład zastosowania**