


PGM 80

PGM 80 i PGM 80plus mieszarki przeznaczone do zastosowań profesjonalnych (pracy ciągłej), służą do przygotowania praktycznie wszystkich mieszanek budowlanych tj. betonów, tynków cementowo - wapiennych, tynków mineralnych-strukturalnych, zapraw murarskich, zapraw SPCC, szpachli i klejów. Duża moc silnika napędowego zapewnia bardzo dobre rezultaty, nawet jeżeli mieszane są bardzo lepkie i gęste materiały. Ich podstawową zaletą jest szybkość i dokładność mieszania różnorodnych materiałów, wymuszony kierunek obrotów mieszadeł powoduje kilkukrotnie szybsze wymieszanie zaprawy niż w tradycyjnej mieszarce wolno spadowej (betoniarce). Po wymieszaniu materiału, mieszalnik jest opróżniany do agregatu lub kastry przez specjalny kanał zsypany, który otwierany jest za pomocą dźwigni.

Opcjonalnie każda wersja może być wyposażona w wymienne okładziny pionowe.

Dane techniczne	PGM 80	PGM 80plus
Napęd mieszalnika	400V 2,2kW	400V 3,0kW
Prędkość mieszania	48 rpm	58 - 79 rpm
Pojemność max	125 l	
Pojemność robocza	100 l	
Wymiary wys/szer cm	125/70	
Wys. krawędzi zsypania	68 cm	
Ciężar	130 - 185 kg	

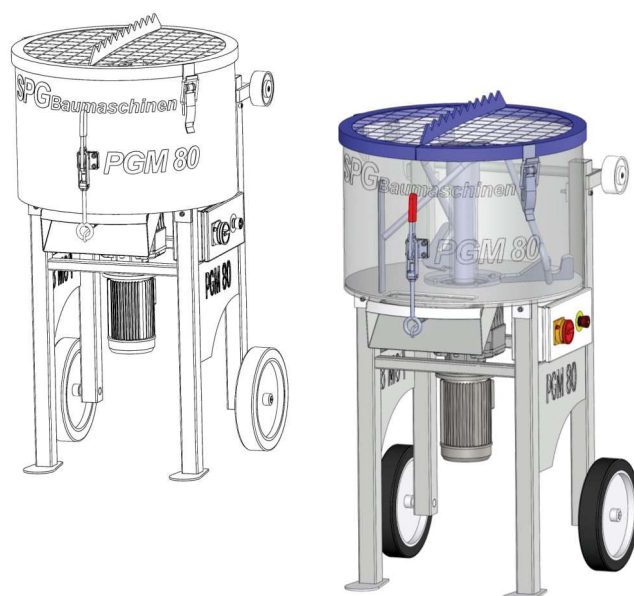

Wyposażenie oryginalne producenta:

- kratka zabezpieczająca z wył. krańcowym
- komplet narzędzi obsługowych
- instrukcja obsługi w języku polskim

Opcjonalnie:

Do każdej mieszarki może być zamontowany silnik dwubiegowy lub ze zintegrowanym falownikiem.



Przykład zastosowania