



Putzmeister

Ihre Vorteile

- Großer Trichter mit Schutzgitter - Ideal zum Befüllen mit Fahrmischer
- Leichte robuste Kunststoffhaube
- Große Werkzeugbox
- Stufenlos einstellbare Fördermenge
- Servicefreundlich durch gute Zugänglichkeit zu allen Teilen

SP 20 THF – Turbomaschine für große Fließestrichaufgaben



Die neue SP 20 THF ist die weiterentwickelte Schneckenpumpe für Ihre Fließestrichanwendungen. Ausgestattet mit einem 33 kW Kubota-Turbodiesel Motor bewältigt die SP 20 THF hohe Förderdistanzen mit einer ausgezeichneten Fördermenge.

Um das Fördermedium, mit oder ohne Metall- oder Glasfaserzusätze, gleichmäßig zu fördern, wurde ein neues Siebgitter konstruiert und mit einem serienmäßigen Rüttler versehen. Die Pumpe kann eine Fördermenge von beachtlichen 20 m³/h* erreichen und befriedigt alle Anforderungen unserer Kunden.


Das Design macht sich bei der Servicefreundlichkeit und dem schnellen Tausch aller Komponenten bemerkbar. Es werden hochzuverlässige und qualitativ hochwertige Komponenten verbaut, welches die Lebensdauer der Schneckenpumpe erhöht.

Ihr kompetenter Putzmeister Händler berät Sie gerne zu technischen Details und Anwendungsfragen.

Fließestrich

- **Calciumsulfatfließestrich**
(Anhydrit)
- **Zementfließestrich**



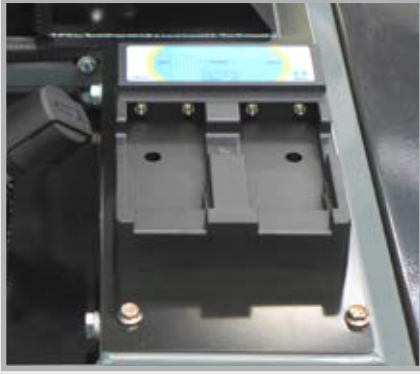

Optional mit integriertem Batterieladegerät erhältlich. Somit kann die Funkfernsteuerung einfach und unkompliziert auf der Baustelle geladen werden.



Die SP 20 THF ist speziell für Fließestrichanwendungen konstruiert worden. Zusätzlich wird eine automatische Schlauchentlastung eingebaut, um Schlauchplatzer und Stopfer zu reduzieren.



Werkzeugkasten, geringes Gesamtgewicht, Abstützung, Hochdruckreiniger (Option), Funkfernsteuerung und einstellbare Fördermenge (5 Stufen) mit Ladegerät erleichtern Ihre Arbeit auf der Baustelle.

Technische Daten

SP 20 THF

Fördertrichter	220 l
Pumpe	Schneckenpumpe 7515
Fördermenge *	20 m ³ /h
Förderdruck	20 bar
Förderentfernung**	bis 200 m weit
Antriebsmotor	4-Zylinder Diesel Kubota; 33 kW bei 3000 U/min
Gewicht	750 kg
Länge x Breite x Höhe	3317 x 1530 x 1180 mm
Befüllhöhe	1180 mm
Größtkorn	12 mm
Fahrwerk	ungebremst, straßenfahrbar

* Die Fördermenge ist theoretisch und abhängig vom Pumpentyp.

** Angaben sind Erfahrungswerte und materialabhängig.

Ausstattung

Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste	■
Fettpatrone	■
Funkfernsteuerung (mit Fördermengenverstellung)	■
Hebelpresse mit Schlauch	■
KFZ-Kabeladapter	■
Lackierung Standardfarbe	■
PKW-Kupplung	■
Reinigungszubehör	■
Rüttler	■
Stützrad	■
Trichtergrill MW 10	■
Batterieladegerät, integriert	<input type="checkbox"/>
Fahrwerk gebremst	<input type="checkbox"/>
Hochdruckreiniger	<input type="checkbox"/>
LKW-Kupplung	<input type="checkbox"/>
Sonderlackierung Haube in RAL-Farbe	<input type="checkbox"/>
Trichtergrill MW 15	<input type="checkbox"/>

Option Serie

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal

Postfach 2152 · 72629 Aichtal

Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743

mm@pmw.de · www.pmmortar.de



Putzmeister